



**SEGMENT PODSTAWOWY**  
Długość - 108 cm  
(długość robocza 95 cm)  
Średnica - 55/40 cm  
Waga - 8 kg



**SEGMENT ZASYPOWY**  
Mocowany na początku zsyphu.  
Waga - 10 kg




**SEGMENT PODSTAWOWY DO WCIĄGARKI**  
Waga - 8 kg



**SEGMENT POŚREDNI**  
Do usuwania gruzu z niższych pięter.  
Wyposażony w elastyczną zasłonę i zaczepy przytrzymujące wlot segmentu.  
Waga - 19 kg



**SZCZEGÓŁY ŁĄCZENIA SEGMENTÓW**



**WKŁADKA WZMACNIAJĄCA**  
Z blachy ocynkowanej.  
Zabezpiecza segmenty końcowe zsyphu.  
Waga - 6 kg



**WCIĄGARKA MONTAŻOWA**  
Długość linki do 30 m  
Waga - 7 kg




**KONSTRUKCJA NOŚNA**  
Przystosowana do mocowania na ścianach.  
Regulacja mocowania od 5 do 54 cm.  
Waga - 10 kg

## CENNIK JEDNOSTKOWY wszystkich elementów systemu

Indeks		cena katalogowa	Indeks		cena katalogowa
e136501	SEGMENT PODSTAWOWY	233 zł	e136505	WCIĄGARKA MONTAŻOWA	475 zł
e136502	SEGMENT ZASYPOWY	400 zł	e136506	KONSTRUKCJA NOŚNA	310 zł
e136503	SEGMENT ZBROJONY	425 zł	e136507	WKŁADKA WZMACNIAJĄCA	150 zł
e136504	SEGMENT POŚREDNI	555 zł	e136509	OPASKA USZCZELNIAJĄCA	80 zł

## CENNIK ZESTAWÓW

Indeks	Cena jednostkowa	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
		ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
e136500	SEGMENT PODSTAWOWY DO WCIĄGARKI	256 zł	1	1	1	1	1
e136501	SEGMENT PODSTAWOWY	233 zł	3	8	13	18	23
e136502	SEGMENT ZASYPOWY	400 zł	1	1	1	1	1
e136504	KONSTRUKCJA NOŚNA	310 zł	1	1	1	1	1
<b>CENA KATALOGOWA (PLN) netto</b>			<b>1.665</b>	<b>2.830</b>	<b>3.995</b>	<b>5.160</b>	<b>6.325</b>
e136503	SEGMENT ZBROJONY	425 zł	1	1	1	1	1
e136505	WCIĄGARKA MONTAŻOWA	475 zł	1	1	1	1	1
<b>CENA KATALOGOWA (PLN) netto</b>			<b>2.565</b>	<b>3.730</b>	<b>4.895</b>	<b>6.060</b>	<b>7.225</b>
			<b>8.390</b>				

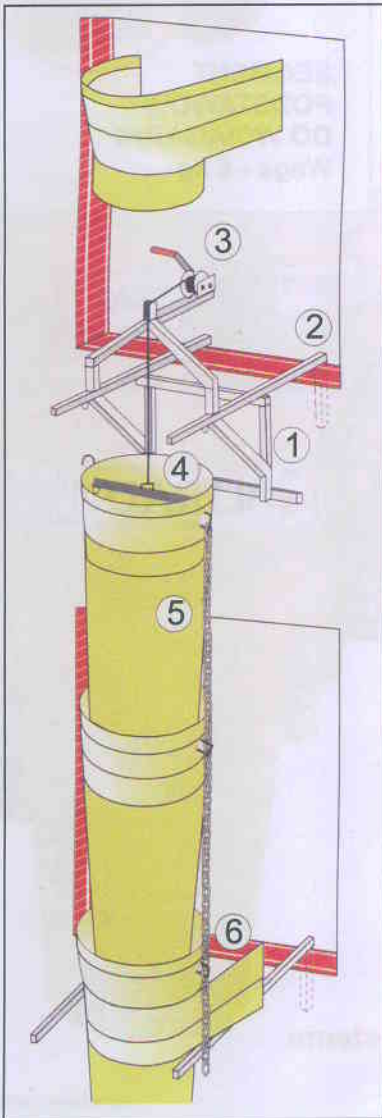

Zsyp budowlany jest produktem całkowicie polskim. Wykonany jest z polietylenu o wysokiej udarności i odporności na ścieranie. Umożliwia transport gruzu bezpośrednio do pojemników. Charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością i prostym montażem.

Zsyp budowlany zapewnia usprawnienie prac remontowych przy jednoczesnym maksymalnym zapewnieniu czystości.

## MONTAŻ

- Montaż zsypu rozpoczyna się od zamocowania konstrukcji nośnej (1). W zależności od grubości ściany ustalamy długość zaczepów (2) i blokujemy je śrubami.
- Następnie zakładamy wciągarkę ręczną (3) i opuszczamy poprzeczkę (4) na dół.
- Zawieszamy pierwszy segment zsypu - segment podstawowy do wciągarki (5) zaopatrzonej w wewnętrzne haki.
- Wciągamy segmenty zsypu doczepiając kolejne elementy.

**UWAGA: Poprzeczkę (4) należy dodatkowo obciążyć, aby linka wciągarki była naprężona.**

- Po wciągnięciu wszystkich segmentów mocujemy całość do konstrukcji (1) za pomocą karabińczyków.

## DODATKOWE WYPOSAŻENIE

- Lina prowadząca - do kierowania wylotu zsypu w dowolne miejsce.
- Segment zbrojony - wzmocniony blachą stalową, używany do długich zestawów.
- Plandeka na kontener wykonana na specjalne zamówienie.
- Opaska uszczelniająca - zapobiega wydostawaniu się kurzu.

## Przedstawiciele handlowi ALTRAD-Mostostal:

**Białystok** tel./fax 085 7454768, tel. kom. 0606118224, **Bydgoszcz** tel. 052 3798055, fax 052 3798056, tel. kom. 0604441630, **Dzierżoniów** tel. 074 8323057, fax 074 8311745, tel. kom. 0602513581, **Elbląg** tel. 055 2326227, fax 055 2361662, tel. kom. 0601661739, **Gdańsk** tel. 058 3072577, 3072677, fax 058 3071177, tel. kom. 0601619123, **Konin** tel./fax 063 2458517, tel. kom. 0607620339, **Końskie** tel./fax 041 3751248, tel. kom. 0608362364, **Łódź** tel./fax 042 6898369, tel. kom. 0695581240, **Mołycz** tel./fax 081 5030052, tel. kom. 0501029798, **Rzeszów** tel. 017 8621817, fax. 017 8621985, tel. kom. 0602341502, **Szczecin** tel. 091 4693726, fax 091 4693727, tel. kom. 0601711584, **Tarnów** tel. 014 6273568, fax 014 6222381, **Toruń** tel./fax 056 6548562, tel. kom. 0601851426, **Warszawa** tel./fax 022 6109449, tel. kom. 0501204546

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Firma zastrzega sobie możliwość zmian cen.